
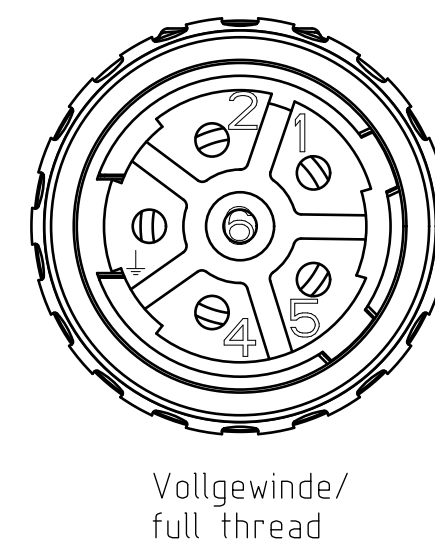
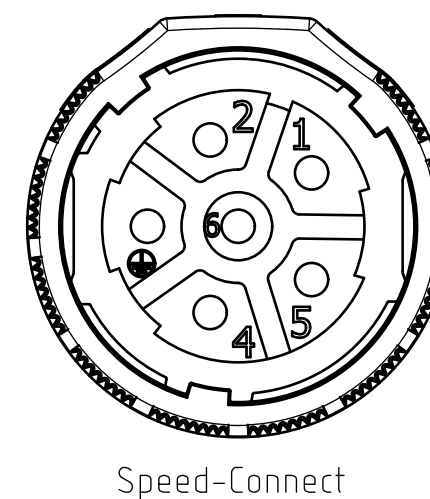
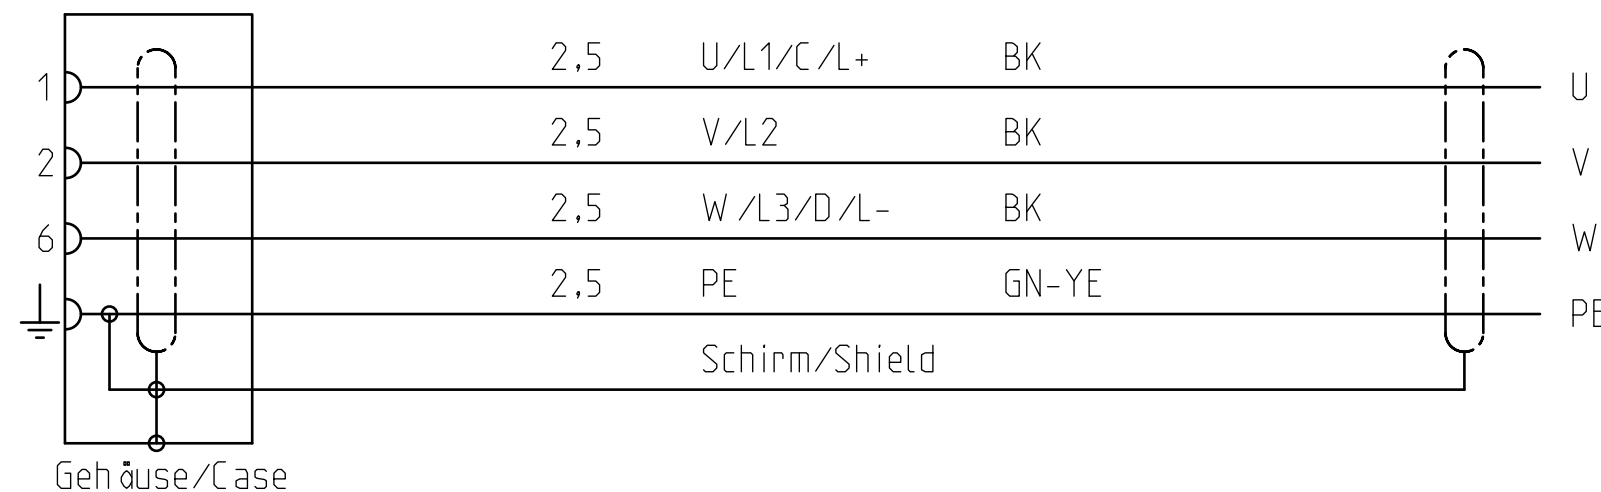
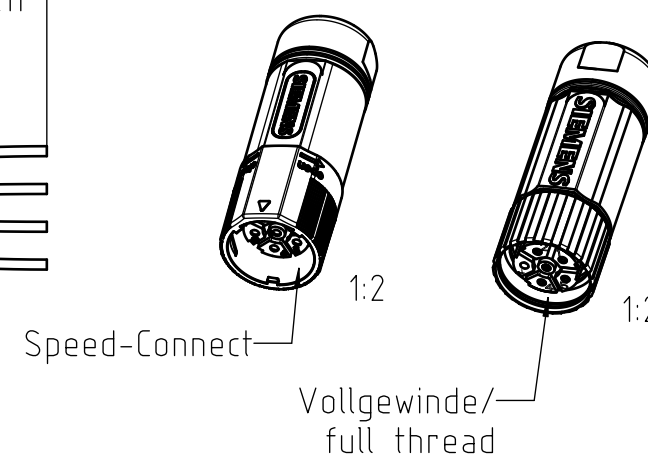



CAD-Drawing
Manual modification
prohibited

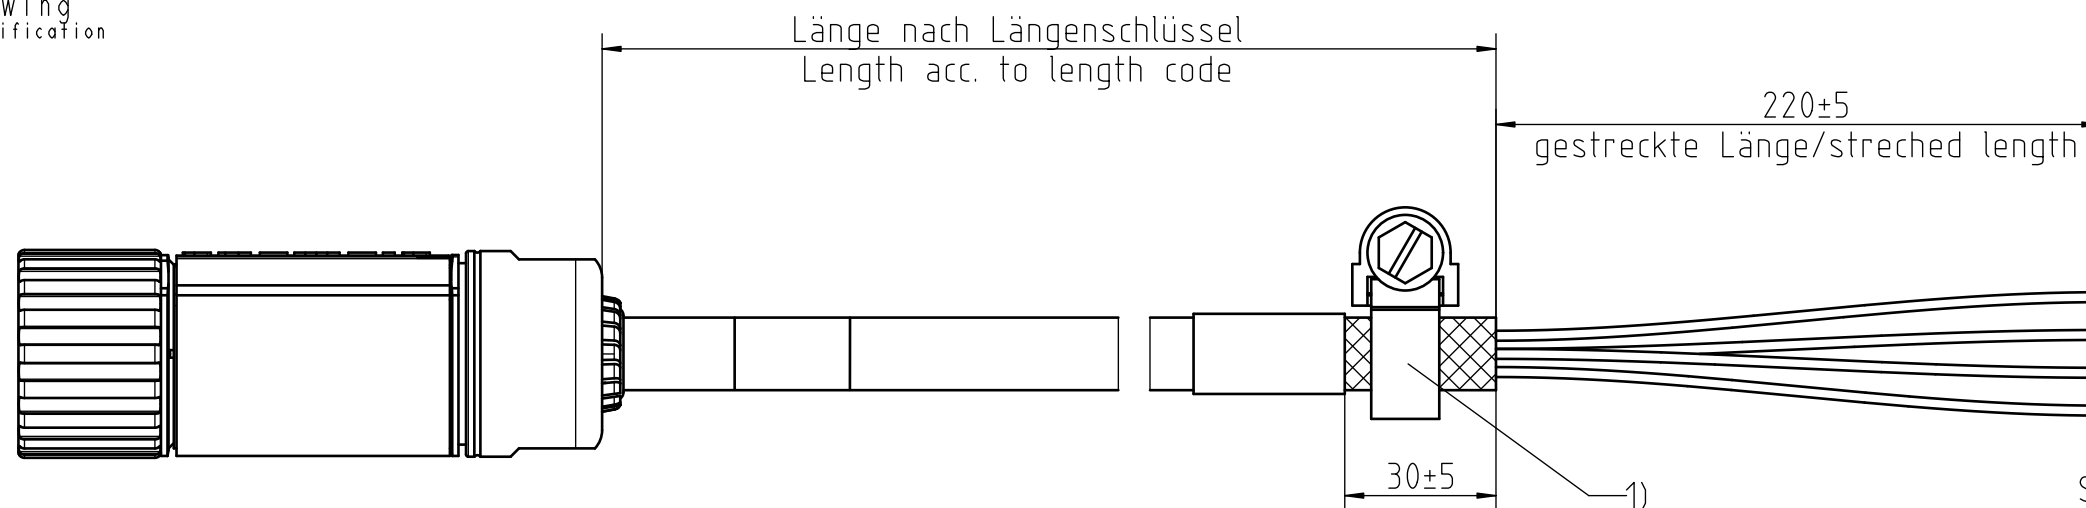

1) Schlauch-Schelle unverlierbar verschraubt;
Es ist auf einen festen Sitz zu achten!
Hose clamp captivated;
See that the hose clamp clutches the cable!

Vollgewinde / full thread			
MLFB	der konfekt. Leitung	6FX5002-5CG11	*)
MLFB	of the cord set	6FX8002-5CG11	*)
Komponenten / Components			
Stecker / connector 6FX2003-0LU00	Kabel / raw cable 6FX5008-1BB21 6FX8008-1BB21		
Schnellverschluss / speed - connect			
MLFB	der konfekt. Leitung	6FX5002-5CG12	*)
MLFB	of the cord set	6FX8002-5CG12	*)
Komponenten / Components			
Stecker / connector 6FX2003-0LU30	Kabel / raw cable 6FX5008-1BB21 6FX8008-1BB21		

*) Bestellbarkeit nach Katalog
deliverable acc. to catalog

Belonging to this:				See that the hose clamp clutches the cable!				2		
DIN 6  First angle projection		Allg.Toleranz: ISO 2768-mK Tolerierung ISO 8015 Tolerances:		Surface:		Doc.-number: A5E00776506E Scale: 1:1 kg/piece: - - - Material: A3 Sheetsiz				
				Date:	09.05.2006	Leistungsleitung 4x2,5				
				Author:	Hentschel	Sinamics S Stecker Gr.1				
				Check:	Hecht					
				Dep.:	A&D MC RD45	Name:				
				Site:	Erlangen F80	Typ/MLFB:6FX_002-5CG11 / 6FX_002-5CG12				
				SIEMENS		A5E00776506		TA	AA	Sheet:
				A&D						Sheets:
AA	79C08294	10.03.2009	M.Krause			Article:		Doc.type	Revision	
Rev.	Modification	Date	Name			Replacement for / replaced by:				